

Aidite[®]

TERMÉKKATALÓGUS



AMM-520 Frézgép

Öttengelyes Szimultán WET & DRY Frézgép



TECHNIKAI ADATOK

Tengelyek Száma	5 Tengelyes Szimultán Frézgép
Frézelési Mód	Száraz & Nedves (DRY/WET) Csiszolás
Felhasználás	Alaplemez, harapási sablon, snap on smile, fúrosablon, részleges váz, korona és híd, veneer, inlay, Átmenőcsavaros implant híd (Az implantátumokhoz külön Nesting modult kell hozzáadni) , személyre szabott abutment
Frézeltető Anyagok	Cirkon, PMMA, HPP, PEEK, Titán, üvegkerámia, alaplemez, premill
Frézeltető Tömbmagasság	10-35mm (kerek tömb)
Kiegészítők	Munkaasztal, vízűtés, víztartály
Megismételhető pontosság	±5um
Lineáris meghajtórendszer	Linear guide and lead screw
Frézorsó meghajtó rendszer	Harmonika Védőernyővel Szerelve
Ellenőrző rendszer	Beépített CNC rendszer és AC Bus Servo Motor
Méreték	590 × 730 × 820 (mm)
Súly	180kg
Automata szerszámcsere	10 db-os frézűkönyvtár
Frézelési idők	Szóló korona ≤15 perc, Premill ≤20 perc, Üvegkerámia≤20perc, teljes fogsor ≤3h
Frézűpálya	XYZ tengely:180X110x100 (mm) A-tengely:±361 B-tengely:-115°, +30°
Orsó	Áramfelvétel: AC 1500W Hűtés: vízűtés Fordulatszám: 60 000rpm Tokmány mérete: Φ4 mm
Bemenet	Tápegység: egyfázisú AC 220V 50/60Hz Volt Energiafelhasználás: 2.2KW 10A Nyomás: 6Bar


AMM-520 Öttengelyes Szimultán WET & DRY Frézgép

Az **Aidite AMM-520** integrált nedves és száraz, többfunkciós frézgép, stabil szerkezettel és változatos rögzítés-kombinációkkal, különböző gyártási igényeket kielégítve.



Harmonikus hajtás

Harmonic Drive a frézgép nagy pontosságának biztosítása érdekében



Moduláris struktúra

Hatékonyan és könnyen karbantartható



Számos rögzítő (opcionális)

Különböző mennyiségű és formájú rögzítővel kompatibilis.



Biztonsági ajtó

Amikor az ajtót üzem közben kinyitják, a készülék automatikusan leáll. Ezáltal biztosítva a berendezés biztonságos működését.



Tippek a gép karbantartásához

Intelligens emlékeztető a berendezés karbantartási ciklusáról és karbantartási idejéről.



Nagy pontosságú vezérorsó

Pontos és stabilabb vezérlés, jobb minőségű felszíni struktúra




Orsó

Maximum fordulatszám: 60 000 RPM
Befogósár mérete: 4mm
1.5KW nagy orsó



Megmunkálható alkalmazás

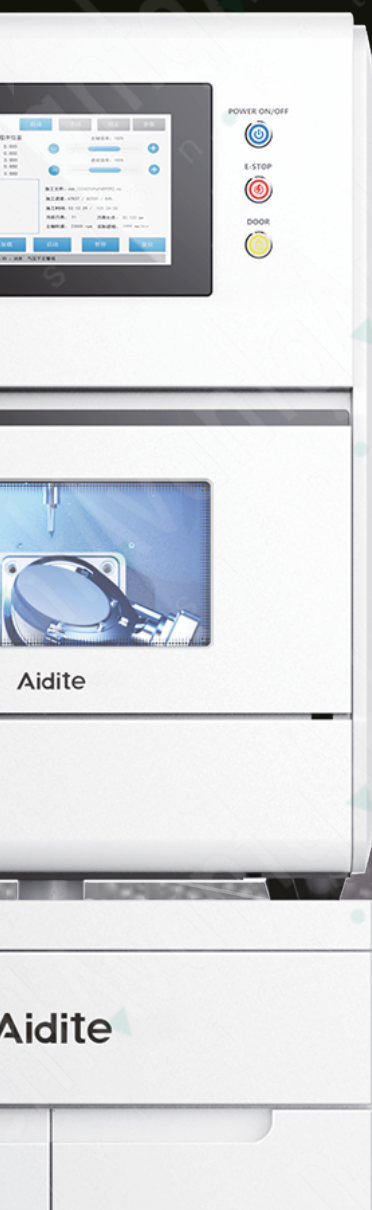

**Repülőgép gyártásban használt
alumínium-lítium burkolat**
Stabil szerkezet és működés



Szilikon harmonika porvédő

Hatékonyan akadályozza meg, hogy por kerüljön a berendezés belsejébe

- Biztosítja a készülék hatékony és stabil működését



Szerszámelettartam management

A szerszám élettartamának valós idejű rögzítése
Intelligens emlékeztető az eszközök cseréjére



Háromszintű állapotjelző fény

Három különböző szín jelzi (kék, piros, zöld) az aktuális működési állapotot, így könnyen, akár távolról is kontrollálható a berendezés aktuális, folyamatban lévő munkafázisa

Hivatalos magyarországi forgalmazó:

DentAvantgArt
D i v i s i o n • K f t.



H-9400, Sopron
Faller Jenő utca 16



info@dentavantgart.hu



www.dentavantgart.hu
www.shop.dentavantgart.hu



+36-99/314-931